Il tuo progetto e la guida al dossier

Staiano 3D - due macchine, canalizzazione e M7

Impianti termotecnici · configurazione e dimensionamento preliminare

ELABORATO IL
24/10/2026

CONTROLLI
1 errore · 15 avvisi

PROGETTO AGGIORNATO
24/10/26, 10:28

IMPIANTI
2 HVAC · 2 radiatori · 5 terminali

SCHEMA PROGETTO
7

PAGINE
9

4	77,48	213,56	7,475
AMBIENTI	SUPERFICIE NETTA · M²	VOLUME NETTO · M³	FABBISOGNO · KW

CONTENUTO

Riepilogo ambienti · apparecchi scelti · distinta materiali · controlli

NOTA

Documento preliminare. Il dimensionamento convenzionale (35 W/m³) non sostituisce il calcolo delle dispersioni né il progetto esecutivo. Verificare dati, fonti e disponibilità commerciale prima dell'ordine.

Sintesi del progetto

Elaborato il 24/10/2026. 1 piani, 16 muri, 4 ambienti; 2 sistemi HVAC, 2 radiatori, 5 terminali aria.

1	15	95
ERRORI	AVVISI	VERIFICHE

Elaborato con controlli non superati

Il dossier riporta lo stato corrente del progetto, compresi dati mancanti e criticità.

Metodo e limiti

Limiti del calcolo

Dimensionamento convenzionale preliminare: Q = volume netto x 35 W/m³. Non sostituisce un calcolo delle dispersioni dell'edificio o un progetto esecutivo. Il fabbisogno indicato deriva dal criterio convenzionale Volume × 35 W/m³ e deve essere verificato da un tecnico qualificato prima dell'esecuzione dell'impianto. Il coefficiente fisso non considera clima, involucro, ricambi d'aria, apporti solari e condizioni di esercizio. Potenze e portate provengono dai cataloghi indicati; verificare condizioni nominali, installazione e disponibilità commerciale prima dell'ordine. I prezzi di listino Ecoclima, quando riportati, sono separati dal dimensionamento tecnico.

Superfici e volumi riferiti ai contorni netti interni dei muri. I disegni quotati rappresentano le geometrie del progetto; stampare al 100% per rispettare la scala indicata. Le misure numeriche prevalgono sulla misura a righello.

Ambienti e apparecchi scelti

Riepilogo della configurazione salvata. Calcoli convenzionali, suggerimenti automatici e apparecchi scelti restano distinti. Per planimetrie A3, percorsi, schede complete, listini e provenienze scaricare il dossier completo.

Ambiente	Misure interne m	Netta m² / volume m³	Carico kW
Soggiorno	4,2 x 3,8; H 2,7	15,96 / 38,3	1,341
Camera matrimoniale	3,6 x 3,2; H 2,8	11,52 / 32,26	1,129
Studio canalizzato	6 x 5; H 2,9	30 / 87	3,045
Saletta ventilconvettore	5 x 4; H 2,8	20 / 56	1,96

Sintesi del progetto - seguito

Distinta materiali

Descrizione / codici	Quantità	Dimensioni	Caratteristiche
Cordivari Ardesia 3 colonne H600; RAD1	8 elementi	392 x 600 x 107 mm	Batteria da 8 elementi; DT 50 K; 521,6 W
Cordivari Ardesia 3 colonne H600; RAD2	10 elementi	484 x 600 x 107 mm	Batteria da 10 elementi; DT 50 K; 652 W
Ecoclima EDLS · 3 feritoie da 30 mm - mandata; M1, M2	2 pezzi	Faccia 800 x 190 mm; profondità 60 mm	504 m³/h per unità
Ecoclima EGQ · 1200×100 mm nominali - ripresa; R1, R2	2 pezzi	Faccia 1235 x 135 mm; profondità 61 mm	907 m³/h per unità
Ecoclima EDLS · 3 feritoie da 30 mm - mandata; M3	1 pezzo	Faccia 1500 x 190 mm; profondità 60 mm	945 m³/h per unità
Mitsubishi Electric PEAD-M35JA2; HVAC1	1 sistema		Unità esterna: PUZ-ZM35VKA2; canalizzato; 3600 W; 840 m³/h massimi
Mitsubishi Electric PEAD-M35JA2 - unità interna; UI1	1 pezzo	900 x 250 x 732 mm	Inclusa nel sistema HVAC1
Daikin FBA35A9; HVAC2	1 sistema		Unità esterna: RXM35A9; canalizzato; 3400 W; 900 m³/h massimi
Daikin FBA35A9 - unità interna; UI2	1 pezzo	700 x 245 x 800 mm	Inclusa nel sistema HVAC2
Innova AirLeaf SLI SLI 200; FC1	1 pezzo	525 x 576 x 126 mm	parete; 910 W freddo / 1020 W caldo; Massima · 0 Pa
Innova M7 EEB749II - comando originale; FC1	1 pezzo		Associato a FC1; scheda salvata ESE745II; abbinamento documentato
Chaffoteaux ARIANEXT PLUS M LINK R32 ARIANEXT PLUS 35 M LINK R32 - pompa di calore; IDR1	1 pezzo	1016 x 756 x 383 mm	3500 W caldo / 3500 W freddo; Caldo A7/W35 · freddo A35/W7; ventilconvettori FC1

Sintesi del progetto - seguito

Descrizione / codici	Quantità	Dimensioni	Caratteristiche
Staffe di sostegno Cordivari Ardesia 3 colonne H600; RAD1, RAD2	2 kit		Fissaggio a muro: numero di staffe e inclusione nella confezione da verificare sul catalogo del produttore.
Valvola Cordivari Ardesia 3 colonne H600; RAD1, RAD2	2 pezzi		Finitura Bianco, RAL 9010; scelta grafica separata dalla vendita, codice articolo da verificare sul listino del produttore.
Detentore Cordivari Ardesia 3 colonne H600; RAD1, RAD2	2 pezzi		Finitura Bianco, RAL 9010; scelta grafica separata dalla vendita, codice articolo da verificare sul listino del produttore.
Kit copritubo Cordivari Ardesia 3 colonne H600; RAD1, RAD2	2 kit		Finitura Bianco; scelta grafica separata dalla vendita, codice articolo da verificare sul listino del produttore.

Pompa di calore IDR1 - Circuito saletta

Unita esterna PDC1: piano Piano terra; X -2, Y -1, quota 0,15 m. Ventilconvettori collegati: FC1.

Condizioni caldo: EN 14511 · aria esterna 7 °C · acqua mandata/ritorno 35/30 °C; freddo: EN 14511 · aria esterna 35 °C · acqua mandata/ritorno 7/12 °C. Le potenze della pompa e dei ventilconvettori a condizioni acqua differenti non provano la copertura del circuito.

Bilanci e plenum dedicati

Metri richiesti / installati e capacita reale

Sistema / funzione / modello	Richiesti / installati m	Portata richiesta / disponibile	Esito
HVAC1 mandata; EDLS	1,33 / 1,6	840 / 1008 m³/h	**sufficiente**
HVAC2 mandata; EDLS	1,43 / 1,5	900 / 945 m³/h	**sufficiente**

Con modelli misti il riferimento dei metri richiesti non certifica gli altri modelli: verificare la capacita reale riportata. Una lunghezza richiesta non identifica una singola bocchetta. La composizione e la posa sono scelte dell'operatore.


HVAC1 - plenum PL1

Macchina HVAC1 · Mitsubishi Electric PEAD-M35JA2; 4 attacchi richiesti / 4 disegnabili. Dimensioni scelte 860 x 480 x 1510 mm; X 2,25, Y 3,17, quota 2,53 m.


Luce interna raccordo macchina non documentata: da verificare. Nessuna quota sostitutiva inventata.

Viste del plenum

Vista frontale - tutti gli attacchi

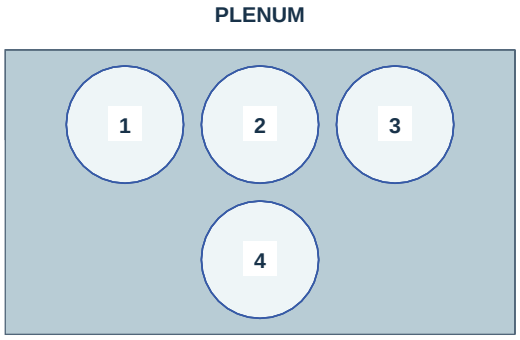

Vista 3D isometrica del plenum

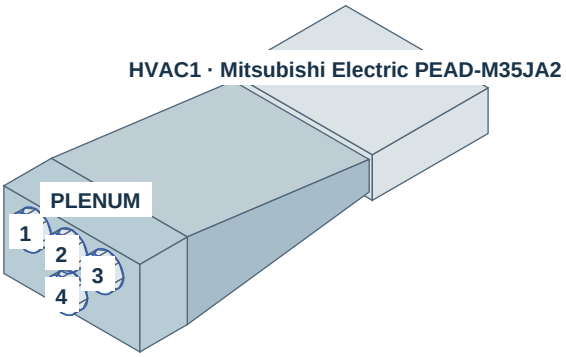

Attacco / bocchette	Ø nominale mm	Portata m³/h	Velocita m/s
1 - M1	198	210	1,89
2 - M1	198	210	1,89
3 - M2	198	210	1,89
4 - M2	198	210	1,89

Bilanci e plenum dedicati - seguito

Foratura e ingombro esterno flangia: quote mancanti da rilevare prima della costruzione.


HVAC2 - plenum PL2

Macchina HVAC2 · Daikin FBA35A9; 2 attacchi richiesti / 2 disegnabili. Dimensioni scelte 520 x 250 x 640 mm; X 13,55, Y 3,37, quota 2,73 m.


Luce interna raccordo macchina non documentata: da verificare. Nessuna quota sostitutiva inventata.

Viste del plenum

Vista frontale - tutti gli attacchi

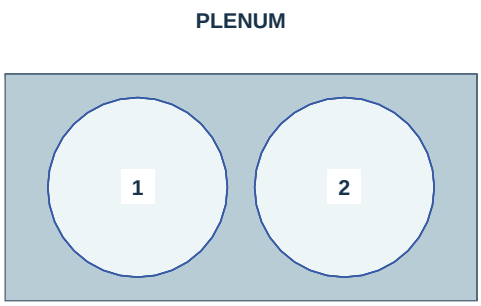

Vista 3D isometrica del plenum

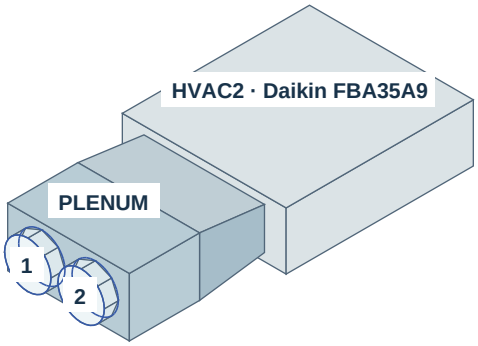

Attacco / bocchette	Ø nominale mm	Portata m³/h	Velocita m/s
1 - M3	198	450	4,06; oltre criterio
2 - M3	198	450	4,06; oltre criterio

Daikin: raccordo sulle quote di flangia; altezza netta della luce da confermare sul componente.

Foratura e ingombro esterno flangia: quote mancanti da rilevare prima della costruzione.

Anomalie e limiti del riepilogo

Esito	Codice	Verifica
AVVISO	hydronicCheck	IDR1: Posizione esterna non valida: verificare muri, ambienti e ostacoli.
AVVISO	hydronicCheck	IDR1: SLI 200: condizioni acqua terminale diverse o non documentate rispetto alla pompa; capacità esclusa dal totale compatibile.
AVVISO	hydronicCheck	IDR1: I ventilconvettori con temperature verificabili non coprono separatamente il fabbisogno in caldo e freddo.
AVVISO	hydronicCheck	IDR1: 1 terminali esclusi dal confronto compatibile: verificare i dati del costruttore alle temperature selezionate.
AVVISO	hydronicCheck	IDR1: Verifica preliminare su potenze nominali: carico a 35 W/m³, temperatura esterna di progetto, sbrinamento, portate, accumulo, perdite e distanze di posa richiedono progetto tecnico. Non certifica il dimensionamento idraulico.
ERRORE	thermal	Soggiorno: fabbisogno convenzionale
AVVISO	terminalConnection	M1: plenum non collegato.
AVVISO	terminalConnection	M2: plenum non collegato.
AVVISO	terminalConnection	R1: plenum non collegato.
AVVISO	terminalConnection	M3: plenum non collegato.
AVVISO	terminalConnection	R2: plenum non collegato.
AVVISO	plenumEnvelope	PL1: ingombro plenum da verificare rispetto alla stanza.

Altri avvisi raggruppati

Tipo di avviso	Numero
fanCoilNoise	1
acousticReference	3


Gli avvisi raggruppati restano aperti. Leggere tutti i messaggi e le verifiche nel dossier completo prima dell'ordine o dell'esecuzione.

10 fonti tecniche risolte. Versioni: HVAC: 2026-10-03-hvac-8e25b52a6e30; Ecoclima: 2026-10-18-ecoclima-f258e79720fb; Cordivari: 2026-10-03-cordivari-900f5cc1068a; FAN_COIL: fan-coils-743c6dffcc1581be; HEAT_PUMP: heat-pumps-9e3730348d934831. URL, pagine e SHA-256 sono riportati nel dossier completo.

Anomalie e limiti del riepilogo - seguito

Quote ambienti interne. Diametri stacchi nominali; dimensioni corpo, transizione e collari sono proposte di fabbricazione da verificare. Canalizzazioni e collegamenti idronici non includono una verifica delle perdite di carico.

Piano terra - panoramica 3D

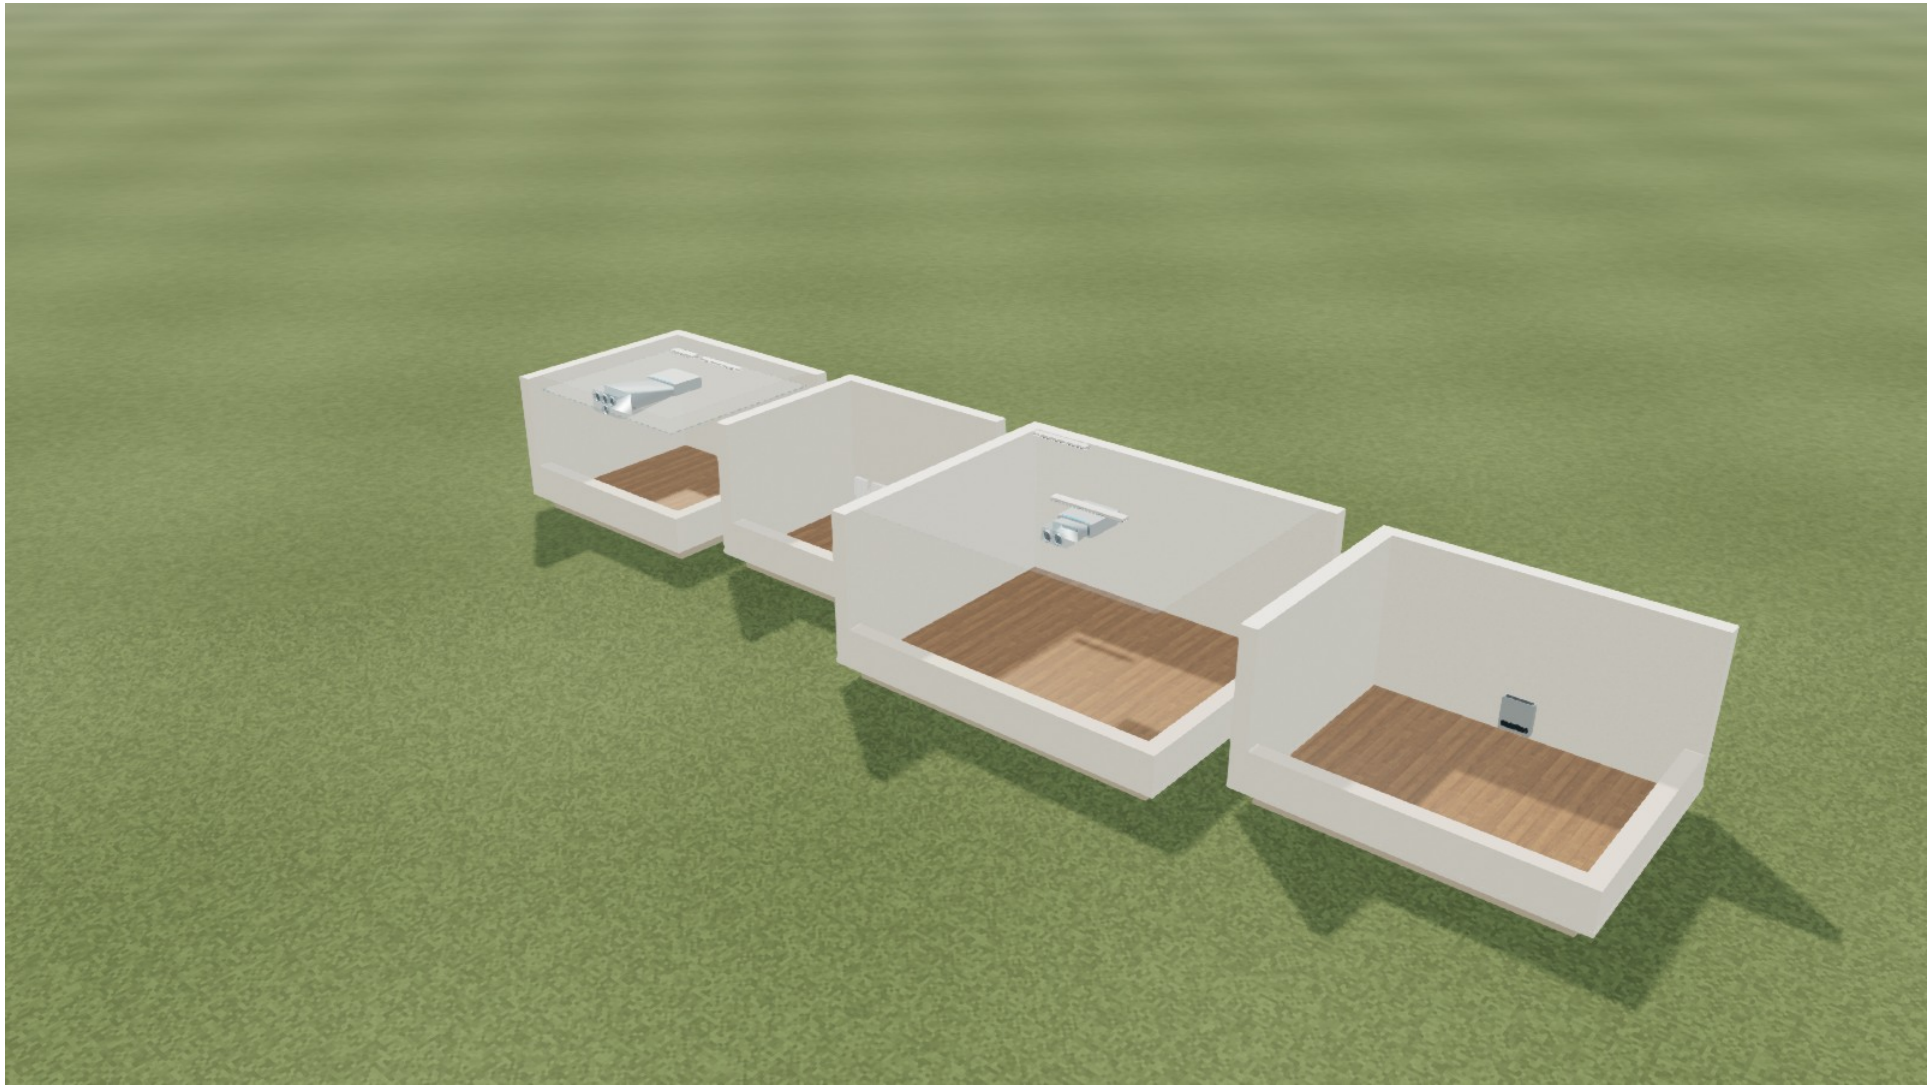

Render della geometria di progetto. Finiture illustrative; muri e soffitti in sezione.
Visualizzazione orientativa: non sostituisce verifiche, quote e progetto esecutivo.