Configurazione impianto

Casa Staiano - verifica realismo 3D

Elaborato il 12/10/2026 - progetto aggiornato 12/10/2026, 09:56:36

Ambienti	Superficie netta	Volume netto	Fabbisogno
4	70,06 m²	189,17 m³	6,621 kW

1 piani; 12 muri; 2 sistemi HVAC; 0 radiatori; 6 terminali aria.

Elaborato con controlli non superati

10 errori; 10 avvisi. Il dossier riporta lo stato corrente del progetto, compresi dati mancanti e criticità.

Metodo e limiti

Dimensionamento convenzionale preliminare: Q = volume netto x 35 W/m³. Non sostituisce un calcolo delle dispersioni dell'edificio o un progetto esecutivo. Il fabbisogno indicato deriva dal criterio convenzionale Volume × 35 W/m³ e deve essere verificato da un tecnico qualificato prima dell'esecuzione dell'impianto. Il coefficiente fisso non considera clima, involucro, ricambi d'aria, apporti solari e condizioni di esercizio. Potenze e portate provengono dai cataloghi indicati; verificare condizioni nominali, installazione e disponibilità commerciale prima dell'ordine. I prezzi di listino Ecoclima, quando riportati, sono separati dal dimensionamento tecnico.

Superfici e volumi riferiti ai contorni netti interni dei muri. I disegni quotati rappresentano le geometrie del progetto; stampare al 100% per rispettare la scala indicata. Le misure numeriche prevalgono sulla misura a righello.

Riepilogo ambienti

Codice / stanza / piano	Netta m²	H m	Volume m³	Q kW / BTU/h
A1 - Soggiorno / Piano terra	17,52	2,7	47,29	1,655 / 5648
A2 - Camera / Piano terra	17,52	2,7	47,29	1,655 / 5648
A3 - Cucina / Piano terra	17,52	2,7	47,29	1,655 / 5648
A4 - Studio / Piano terra	17,52	2,7	47,29	1,655 / 5648

Planimetria - Piano terra

Quota piano 0 m; scala verificata; quote interne utili, superfici stanza al netto



Scala grafica 1:48,9 su A3 - stampa al 100%

4 m

A = ambiente; RAD = radiatore; M/R = mandata/ripresa; UI = macchina; FC = ventilconvettore

Codici e quote completi nelle tabelle. Grigio: contorni netti; arancione: geometria precedente da richiudere; nero: muri.

Legenda e quote - Piano terra

Codice	Ambiente	Area netta	Perimetro netto
A1	Soggiorno	17,52 m²	16,76 m
A2	Camera	17,52 m²	16,76 m
A3	Cucina	17,52 m²	16,76 m
A4	Studio	17,52 m²	16,76 m

Quote interne utili dei muri

Muro	Origine asse x/y m	Fine asse x/y m	Interna utile m	Spessore m
W1	0 / 0	4,6 / 0	4,39	0,3
W2	4,6 / 0	9,2 / 0	4,39	0,3
W3	9,2 / 0	9,2 / 4,2	3,99	0,3
W4	9,2 / 4,2	9,2 / 8,4	3,99	0,3
W5	9,2 / 8,4	4,6 / 8,4	4,39	0,3
W6	4,6 / 8,4	0 / 8,4	4,39	0,3
W7	0 / 8,4	0 / 4,2	3,99	0,3
W8	0 / 4,2	0 / 0	3,99	0,3
W9	4,6 / 0	4,6 / 4,2	3,99	0,12
W10	4,6 / 4,2	4,6 / 8,4	3,99	0,12
W11	0 / 4,2	4,6 / 4,2	4,39	0,12
W12	4,6 / 4,2	9,2 / 4,2	4,39	0,12

A1 - Soggiorno

Piano: Piano terra; impianto: canalizzato

Superficie netta	Perimetro	Altezza	Volume netto
17,52 m²	16,76 m	2,7 m	47,29 m³

Fabbisogno convenzionale

17,5161 m² x 2,7 m x 35 W/m³ = 1655,27 W = 1,655 kW = 5648 BTU/h. Calcolo senza arrotondamenti intermedi; valori stampati arrotondati.

Ripartizione canalizzato

Sistema HVAC1; portata totale macchina 900 m³/h. Quota stanza = Q stanza / somma Q stanze servite x portata totale = 900 m³/h. Punti mandata 2; punti ripresa 1.

Terminali aria

Codice / famiglia / posa	Misura mm / quota m	Q richiesto / disponibile	Rumore / Pa
M1 - EDLS mandata; soffitto; punto da riconfigurare	1000 x 80 x 60; quota 2,7 m	450 / 70 m³/h	<20 dB(A); 7 Pa
M2 - EDLS mandata; soffitto; punto da riconfigurare	1000 x 80 x 60; quota 2,7 m	450 / 70 m³/h	<20 dB(A); 7 Pa
R1 - EGQ ripresa; soffitto; punto da riconfigurare	235 x 135 x 61; quota 2,7 m	900 / 50 m³/h	<20 dB(A); 5 Pa

Rumore: riferimento del costruttore e punto operativo selezionato; limite configuratore 37 dB(A) solo per la mandata. La ripresa si dimensiona sulla portata macchina. Il valore non rappresenta una verifica acustica complessiva in ambiente. Le misure commerciali restano distinte dalla lunghezza teorica.

Unità interne split e macchine canalizzate

Codice / sistema	Modello	L x H x P mm	Compatibilità
UI1 / HVAC1	FBA35A9	700 x 245 x 800	verificata

A2 - Camera

Piano: Piano terra; impianto: da definire

Superficie netta	Perimetro	Altezza	Volume netto
17,52 m²	16,76 m	2,7 m	47,29 m³

Fabbisogno convenzionale

17,5161 m² x 2,7 m x 35 W/m³ = 1655,27 W = 1,655 kW = 5648 BTU/h. Calcolo senza arrotondamenti intermedi; valori stampati arrotondati.

Nessun apparecchio associato a questo ambiente.

A3 - Cucina

Piano: Piano terra; impianto: da definire

Superficie netta	Perimetro	Altezza	Volume netto
17,52 m²	16,76 m	2,7 m	47,29 m³

Fabbisogno convenzionale

17,5161 m² x 2,7 m x 35 W/m³ = 1655,27 W = 1,655 kW = 5648 BTU/h. Calcolo senza arrotondamenti intermedi; valori stampati arrotondati.

Nessun apparecchio associato a questo ambiente.

A4 - Studio

Piano: Piano terra; impianto: canalizzato

Superficie netta	Perimetro	Altezza	Volume netto
17,52 m²	16,76 m	2,7 m	47,29 m³

Fabbisogno convenzionale

17,5161 m² x 2,7 m x 35 W/m³ = 1655,27 W = 1,655 kW = 5648 BTU/h. Calcolo senza arrotondamenti intermedi; valori stampati arrotondati.

Ripartizione canalizzato

Sistema HVAC2; portata totale macchina 600 m³/h. Quota stanza = Q stanza / somma Q stanze servite x portata totale = 600 m³/h. Punti mandata 2; punti ripresa 1.

Terminali aria

Codice / famiglia / posa	Misura mm / quota m	Q richiesto / disponibile	Rumore / Pa
M3 - EDLS mandata; soffitto; punto da riconfigurare	1000 x 80 x 60; quota 2,7 m	300 / 70 m³/h	<20 dB(A); 7 Pa
M4 - EDLS mandata; soffitto; punto da riconfigurare	1000 x 80 x 60; quota 2,7 m	300 / 70 m³/h	<20 dB(A); 7 Pa
R2 - EGQ ripresa; soffitto; punto da riconfigurare	235 x 135 x 61; quota 2,7 m	600 / 50 m³/h	<20 dB(A); 5 Pa

Rumore: riferimento del costruttore e punto operativo selezionato; limite configuratore 37 dB(A) solo per la mandata. La ripresa si dimensiona sulla portata macchina. Il valore non rappresenta una verifica acustica complessiva in ambiente. Le misure commerciali restano distinte dalla lunghezza teorica.

Unità interne split e macchine canalizzate

Codice / sistema	Modello	L x H x P mm	Compatibilità
UI2 / HVAC2	GUD35PS1/A-S	700 x 200 x 450	verificata

Calcoli, suggerimenti e configurazione finale

I calcoli di requisito, i suggerimenti automatici e i singoli pezzi scelti dall'operatore sono riportati separatamente. Nessuna lunghezza minima identifica una singola bocchetta.

Calcoli - metri lineari richiesti / installati

Sistema / funzione	Richiesti m	Installati m	Margine m / esito
HVAC1 mandata (EDLS)	12,86	2	-10,86 / WARNING
HVAC2 mandata (EDLS)	8,57	2	-6,57 / WARNING

Configurazione finale dell'operatore - singole bocchette

Pezzo / stanza / modello	Lunghezza / posa	Stile / colore / finitura	Posizione / collegamento
M1 - Soggiorno; EDLS / ecoclima-edls-1f-20	1000 mm; soffitto; manual	non scelto; non scelto; non scelta	X 1,34, Y 1,13 m; quota 2,7 m; -0 gradi; plenum non collegato
M2 - Soggiorno; EDLS / ecoclima-edls-1f-20	1000 mm; soffitto; manual	non scelto; non scelto; non scelta	X 3,33, Y 1,13 m; quota 2,7 m; -0 gradi; plenum non collegato
R1 - Soggiorno; EGQ / ecoclima-egq-200x100	235 mm; soffitto; manual	non scelto; non scelto; non scelta	X 2,33, Y 3,14 m; quota 2,7 m; -0 gradi; plenum non collegato
M3 - Studio; EDLS / ecoclima-edls-1f-20	1000 mm; soffitto; manual	non scelto; non scelto; non scelta	X 1,34, Y 5,24 m; quota 2,7 m; 180 gradi; plenum non collegato
M4 - Studio; EDLS / ecoclima-edls-1f-20	1000 mm; soffitto; manual	non scelto; non scelto; non scelta	X 3,34, Y 5,24 m; quota 2,7 m; 180 gradi; plenum non collegato
R2 - Studio; EGQ / ecoclima-egq-200x100	235 mm; soffitto; manual	non scelto; non scelto; non scelta	X 2,33, Y 7,25 m; quota 2,7 m; 180 gradi; plenum non collegato

Quote interne utili

Ambiente	Larghezza interna	Lunghezza interna
Soggiorno	4,39 m	3,99 m
Camera	4,39 m	3,99 m
Cucina	4,39 m	3,99 m
Studio	4,39 m	3,99 m

Dossier tecnico - seguito

Parete	Misura interna utile	Spessore
1	4,39 m	300 mm
2	4,39 m	300 mm
3	3,99 m	300 mm
4	3,99 m	300 mm
5	4,39 m	300 mm
6	4,39 m	300 mm
7	3,99 m	300 mm
8	3,99 m	300 mm
9	3,99 m	120 mm
10	3,99 m	120 mm
11	4,39 m	120 mm
12	4,39 m	120 mm

Sistemi HVAC

HVAC1 - Daikin canalizzato

Unità interna: FBA35A9; unità esterna: RXM35A9. Stanze servite: Soggiorno.

Q richiesto kW	Freddo kW	Caldo kW	Portata m³/h	Pressione statica Pa
1,655	3,4	4	900	30

Abbinamento: verificato su dati di catalogo. Versione 2026-10-03-hvac-8e25b52a6e30. Celle unite verificate sul PDF: taglie35/50 condividono dimensioni e portate. Calcolo alla velocità Media. RXM50A(9) mantiene la designazione della scheda originale, da precisare per l'ordine.

HVAC2 - Gree canalizzato

Unità interna: GUD35PS1/A-S; unità esterna: GUD35W1/NhA-S. Stanze servite: Studio.

Q richiesto kW	Freddo kW	Caldo kW	Portata m³/h	Pressione statica Pa
1,655	3,5	4	600	25

Abbinamento: verificato su dati di catalogo. Versione 2026-10-03-hvac-8e25b52a6e30. Specifiche originali Gree U-MatchVI: quattro velocità SH/H/M/L. Calcolo alla velocità M pubblicata. Pressione statica standard dalla tabella, non massima. Modello con pompa condensa; capacità e portate condivise con modello senza pompa nella stessa colonna. Dati dal produttore, pubblicati nel suo canale tecnico regionale; verifica disponibilità commerciale in Italia.

Distinta materiali - senza prezzi

Quantità	Materiale / codici	Caratteristiche	Locali
4 pezzi	Ecoclima EDLS · 1 feritoia da 20 mm - mandata; M1, M2, M3, M4	Faccia 1000 x 80 mm; profondità 60 mm; 70 m³/h per unità	Soggiorno, Studio
2 pezzi	Ecoclima EGQ · 200×100 mm nominali - ripresa; R1, R2	Faccia 235 x 135 mm; profondità 61 mm; 50 m³/h per unità	Soggiorno, Studio
1 sistemi	Daikin FBA35A9; HVAC1	Unità esterna: RXM35A9; canalizzato; 3400 W; 900 m³/h massimi	Soggiorno
1 pezzi	Daikin FBA35A9 - unità interna; UI1	700 x 245 x 800 mm; inclusa nel sistema HVAC1	Soggiorno
1 sistemi	Gree GUD35PS1/A-S; HVAC2	Unità esterna: GUD35W1/NhA-S; canalizzato; 3500 W; 600 m³/h massimi	Studio
1 pezzi	Gree GUD35PS1/A-S - unità interna; UI2	700 x 200 x 450 mm; inclusa nel sistema HVAC2	Studio

La distinta comprende gli apparecchi configurati. Accessori, attacchi, valvole, plenum, tubazioni, canalizzazioni, sostegni e lavorazioni devono essere definiti nel progetto esecutivo. Le unità interne elencate separatamente sono incluse nel rispettivo sistema, senza sommare due volte il kit.

Controlli del progetto

Esito	Codice	Verifica
OK	scale	Piano terra: scala verificata
OK	walls	12 muri validi
OK	geometry	Soggiorno: geometria valida
OK	thermal	Soggiorno: fabbisogno convenzionale
OK	systemConfiguration	Soggiorno: impianto configurato; verificare potenze e posa nei controlli dedicati.
OK	geometry	Camera: geometria valida
OK	thermal	Camera: fabbisogno convenzionale
AVVISO	systemConfiguration	Camera: impianto da completare: scegliere e inserire gli apparecchi.
OK	geometry	Cucina: geometria valida
OK	thermal	Cucina: fabbisogno convenzionale
AVVISO	systemConfiguration	Cucina: impianto da completare: scegliere e inserire gli apparecchi.
OK	geometry	Studio: geometria valida
OK	thermal	Studio: fabbisogno convenzionale
OK	systemConfiguration	Studio: impianto configurato; verificare potenze e posa nei controlli dedicati.
OK	openingDimensions	Finestra: apertura entro lunghezza e altezza della parete.
OK	openingDimensions	Finestra: apertura entro lunghezza e altezza della parete.
OK	openingDimensions	Finestra: apertura entro lunghezza e altezza della parete.
OK	openingDimensions	Finestra: apertura entro lunghezza e altezza della parete.
OK	openingDimensions	Porta: apertura entro lunghezza e altezza della parete.
OK	openingDimensions	Porta: apertura entro lunghezza e altezza della parete.
OK	openingDimensions	Porta: apertura entro lunghezza e altezza della parete.
OK	openingDimensions	Porta: apertura entro lunghezza e altezza della parete.
OK	overlap	Nessuna sovrapposizione tra stanze
OK	placement	ecoclima-edls-1f-20: posizione in stanza
OK	placement	ecoclima-edls-1f-20: posizione in stanza
OK	placement	ecoclima-egq-200x100: posizione in stanza
OK	placement	ecoclima-edls-1f-20: posizione in stanza

Dossier tecnico - seguito

Esito	Codice	Verifica
OK	placement	ecoclima-edls-1f-20: posizione in stanza
OK	placement	ecoclima-egq-200x100: posizione in stanza
OK	placement	daikin-fba35a9-rxm35a9: posizione in stanza
OK	placement	gree-gud35ps1-a-s-gud35w1-nha-s: posizione in stanza
OK	deviceEnvelope	M1: ingombro completo entro la stanza e quota di installazione
OK	deviceEnvelope	M2: ingombro completo entro la stanza e quota di installazione
OK	deviceEnvelope	R1: ingombro completo entro la stanza e quota di installazione
OK	deviceEnvelope	M3: ingombro completo entro la stanza e quota di installazione
OK	deviceEnvelope	M4: ingombro completo entro la stanza e quota di installazione
OK	deviceEnvelope	R2: ingombro completo entro la stanza e quota di installazione
AVVISO	linearMeters	Impianto 1 mandata: richiesti 12.86 m, installati 2.00 m, margine -10.86 m. Mandata da completare in: Soggiorno.
OK	machineCatalog	FBA35A9: abbinamento da catalogo
OK	machinePower	FBA35A9: capacità per carico 1655W
OK	machineAirflow	daikin-fba35a9-rxm35a9: portata massima da produttore
ERRORE	supplyAirflow	Soggiorno: mandata 140m³/h / 900m³/h
ERRORE	returnAirflow	Impianto 1: ripresa totale 50 m³/h / 900 m³/h macchina
AVVISO	linearMeters	Zona studio indipendente mandata: richiesti 8.57 m, installati 2.00 m, margine -6.57 m. Mandata da completare in: Studio.
OK	machineCatalog	GUD35PS1/A-S: abbinamento da catalogo
OK	machinePower	GUD35PS1/A-S: capacità per carico 1655W
OK	machineAirflow	gree-gud35ps1-a-s-gud35w1-nha-s: portata massima da produttore
ERRORE	supplyAirflow	Studio: mandata 140m³/h / 600m³/h
ERRORE	returnAirflow	Zona studio indipendente: ripresa totale 50 m³/h / 600 m³/h macchina
AVVISO	terminalConnection	M1: plenum non collegato.
OK	noise	ecoclima-edls-1f-20: <20 dB(A)
OK	terminalCatalog	ecoclima-edls-1f-20: dati originali del punto selezionato
ERRORE	terminalCapacity	ecoclima-edls-1f-20: portata sufficiente e verificata

Dossier tecnico - seguito

Esito	Codice	Verifica
OK	terminalFootprint	ecoclima-edls-1f-20: ingombro entro il contorno stanza
AVVISO	terminalConnection	M2: plenum non collegato.
OK	noise	ecoclima-edls-1f-20: <20 dB(A)
OK	terminalCatalog	ecoclima-edls-1f-20: dati originali del punto selezionato
ERRORE	terminalCapacity	ecoclima-edls-1f-20: portata sufficiente e verificata
OK	terminalFootprint	ecoclima-edls-1f-20: ingombro entro il contorno stanza
AVVISO	terminalConnection	R1: plenum non collegato.
OK	noise	ecoclima-egq-200x100: <20 dB(A)
OK	terminalCatalog	ecoclima-egq-200x100: dati originali del punto selezionato
ERRORE	terminalCapacity	ecoclima-egq-200x100: portata sufficiente e verificata
OK	terminalFootprint	ecoclima-egq-200x100: ingombro entro il contorno stanza
AVVISO	terminalConnection	M3: plenum non collegato.
OK	noise	ecoclima-edls-1f-20: <20 dB(A)
OK	terminalCatalog	ecoclima-edls-1f-20: dati originali del punto selezionato
ERRORE	terminalCapacity	ecoclima-edls-1f-20: portata sufficiente e verificata
OK	terminalFootprint	ecoclima-edls-1f-20: ingombro entro il contorno stanza
AVVISO	terminalConnection	M4: plenum non collegato.
OK	noise	ecoclima-edls-1f-20: <20 dB(A)
OK	terminalCatalog	ecoclima-edls-1f-20: dati originali del punto selezionato
ERRORE	terminalCapacity	ecoclima-edls-1f-20: portata sufficiente e verificata
OK	terminalFootprint	ecoclima-edls-1f-20: ingombro entro il contorno stanza
AVVISO	terminalConnection	R2: plenum non collegato.
OK	noise	ecoclima-egq-200x100: <20 dB(A)
OK	terminalCatalog	ecoclima-egq-200x100: dati originali del punto selezionato
ERRORE	terminalCapacity	ecoclima-egq-200x100: portata sufficiente e verificata
OK	terminalFootprint	ecoclima-egq-200x100: ingombro entro il contorno stanza

Provenienze e versioni

Progetto 24bc98b3-3afe-4787-9d5e-2247e3458193; schema 6. Versioni registrate: Cordivari: 2026-10-03-cordivari-900f5cc1068a; Global: 2026-10-03-global-1c10523537ee; SPLIT: split-53035a43d1e114cd; HVAC: 2026-10-03-hvac-8e25b52a6e30; Ecoclima: 2026-10-07-ecoclima-ebf9e1e5a329.

Fonte 1 - Ecoclima

PDF; revisione Scheda tecnica EDLS-EDLSB rev 3-2025 IT Download; pagina non indicata. Acquisita 2026-10-03T00:50:34.717773+00:00; importata 2026-10-04T06:55:15.789Z.

https://www.ecoclima.com/attach/Scheda%20tecnica%20EDLS-EDLSB%20rev%203-2025%20IT/attachment-translations/scheda-tecnica-edls-edlsb-rev-3-2025-it.pdf

SHA-256: 7f043fc11f9904e80f2eb1078893d17f97cf157da2bf70a77d32169f1995c2d9

Fonte 2 - Ecoclima

PDF; revisione Scheda tecnica EGQ rev 1-2023 Download; pagina non indicata. Acquisita 2026-10-03T00:50:43.243605+00:00; importata 2026-10-04T06:55:15.789Z.

https://www.ecoclima.com/attach/Scheda%20tecnica%20EGQ%20rev%201-2023/attachment-translations/egq-rev-1-2023_it.pdf

SHA-256: c87a297cf2b07762665819366f03b42b8b12c20588e3c9a315c628b5f765a315

Fonte 3 - Daikin

PDF; revisione Catalogo Residenziale edizione20250429,p.57; pagina 57. Acquisita 2026-10-03T02:41:21.764272+00:00; importata 2026-10-03T23:16:57.406Z.

https://www.daikin.it/content/dam/DACI-Internet/Download/catalogo-generale-2025/202501%20Catalogo%20Residenziale%2020250429.pdf

SHA-256: a4414ccfb82ba4e6f29c6d456c53ffb7ab2dcb26a48f78be9b9f1fe815d4129a

Fonte 4 - Daikin

PDF; revisione 3D094988B; air discharge KJ, flange transverse dimensions; pagina 1. Acquisita 2026-10-03T23:02:13.845651+00:00; importata 2026-10-03T23:16:57.406Z.

https://www.daikin.es/content/dam/MDM/TechnicalDrawings/SkyAir/FBA-A(9)/fba35a9_dim_3d094988b_en.pdf

SHA-256: 713e4e89dbeee05d001c3d27ad88fca64d23dc6d9d3f7a6a80352088c8ccbc21

Fonte 5 - Gree

PDF; revisione U-MatchVI - Technical Sales Guide; pagina 35. Acquisita 2026-10-03T02:42:17.317451+00:00; importata 2026-10-03T23:16:57.406Z.

https://gree-bulgaria.com/manuals/service/U-Match_6_technical_sales_guide.pdf

SHA-256: 6ac1d6dcc340a219280fd5399fa1f0992485323a503becb77d1be2e6fd2263e7

Fonte 6 - Gree

PDF; revisione 2.2.7.1 Dimensions of the Supply Air Outlet/Return Air Inlet; Supply A(height), B(width); printed31; pagina 35. Acquisita 2026-10-03T23:02:11.991325+00:00; importata 2026-10-03T23:16:57.406Z.

https://gree.gr/wp-content/uploads/2025/07/IM_U-Match-Duct.pdf

Dossier tecnico - seguito

SHA-256: b2c16307a29ff02896b3ede547ae04ca5c50c78a09c31a894288a066b1300d01

Criteri di confronto degli stacchi

CIBSE Journal · Module 61 · February 2014. Q = area × velocità. L'esempio descrive 2,5 m/s come velocità tipica di una diramazione finale; criterio proposto modificabile, non limite normativo.

https://www.cibsejournal.com/cpd/modules/2014-02/

Lindab SR · scheda tecnica 29/09/2025 · pagina 1. Serie di diametri nominali commerciali. Viene scelto il primo diametro non inferiore al minimo calcolato; disponibilità e diametro interno effettivo da confermare sul prodotto ordinato.

https://www.lindab.ro/globalassets/commerce/lindabwebproductsdoc/assets/production/m2y0ztdlzgmtoty1yy00yte2ltkznjmty2izzgfjmgy4mjlh/5250635107236640062/sr_new.pdf?v=1770511151

Plenum mandata - HVAC1 Impianto 1

Macchina: FBA35A9. 2 stacchi di mandata; ripresa separata: 1 bocchette. Stato: configurazione da completare.

Plenum non ancora posizionato: vista della proposta geometrica, da confermare dall'operatore.


Raccordo macchina 515 x 178 mm (interasse montaggio flangia); luce interna non pubblicata: da verificare. Transizione 90 mm; corpo 300 mm; collari 60 mm. Quote di fabbricazione proposte; spessore lamiera e isolamento non dichiarati.

Riferimento attacco: 3D094988B; air discharge KJ, flange transverse dimensions. 515/815/1215 e 178 sono le quote trasversali documentate della flangia di mandata KJ. Larghezza luce492/792/1192 documentata; altezza netta luce e ingombro esterno flangia non quotati separatamente. Adattatore da verificare sul componente; non usare178 come altezza libera certificata. Fonte: https://www.daikin.es/content/dam/MDM/TechnicalDrawings/SkyAir/FBA-A(9)/fba35a9_dim_3d094988b_en.pdf; pagina 1.

Attacco	Bocchette collegate	Centro X / H / Z mm	Diametro / collare mm
1	M1	-88 / 0 / 390	145 / 60
2	M2	88 / 0 / 390	145 / 60

Coordinate attacchi relative al centro del raccordo macchina: X orizzontale, H verticale, Z nel verso della mandata. Diametri nominali; diametro interno effettivo da confermare sul componente ordinato.


Vista 3D isometrica del plenum

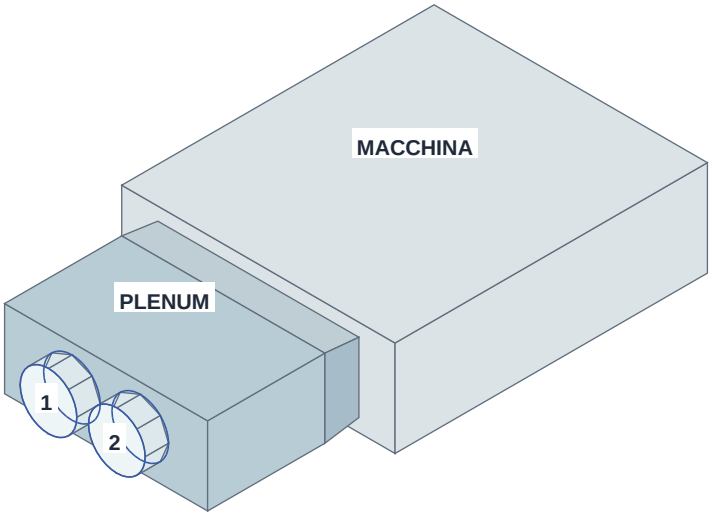

2 attacchi disegnati / 2 richiesti. Numerazione corrispondente alla legenda e al modello 3D; attacchi senza dati non ricevono diametri inventati.


Plenum - viste tecniche

Vista tecnica dall'alto

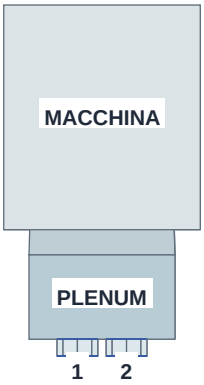

2 attacchi disegnati / 2 richiesti. Numerazione corrispondente alla legenda e al modello 3D; attacchi senza dati non ricevono diametri inventati.


Vista frontale - tutti gli attacchi

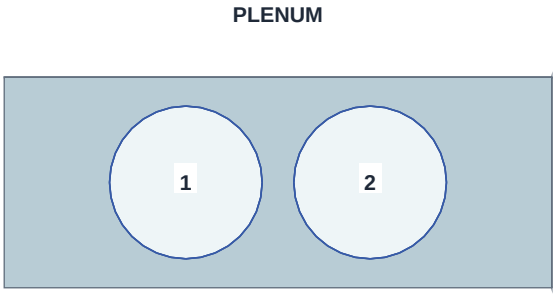

2 attacchi disegnati / 2 richiesti. Numerazione corrispondente alla legenda e al modello 3D; attacchi senza dati non ricevono diametri inventati.

Criterio di confronto: velocita 2,5 m/s; Q/3600 = v x pi x D²/4. Numero e diametri degli stacchi provengono dagli attacchi documentati della bocchetta o del suo plenum: una bocchetta puo avere piu stacchi. I diametri originali non vengono aumentati automaticamente; il minimo teorico serve alla verifica della velocita.

Plenum - schema stacchi

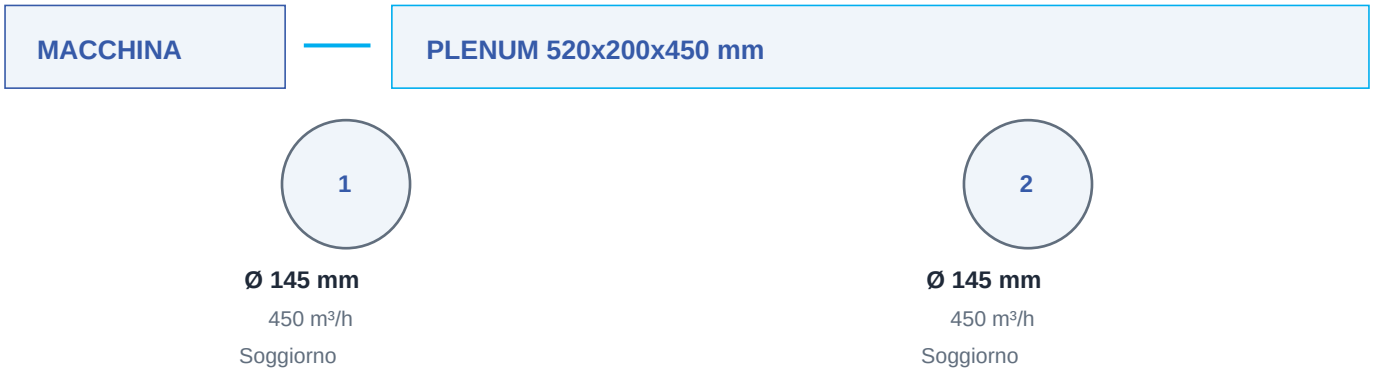

Cerchi proporzionali ai diametri nominali. Corpo e transizione quotati sul raccordo macchina documentato. Verificare luce libera, flangia e percorsi prima della fabbricazione.

Stacco / ambiente / bocchette	Portata	Ø nominale / teorico mm	Velocita / esito
1. Soggiorno; M1; ecoclima-edls-1f-20	450 m³/h	145 / 252	7,57 m/s; oltre criterio
2. Soggiorno; M2; ecoclima-edls-1f-20	450 m³/h	145 / 252	7,57 m/s; oltre criterio

Soggiorno: portata installata insufficiente; distribuzione scelta dall'operatore. Ripresa totale 50 m³/h / macchina 900 m³/h: completa o verifica le griglie.

Mandata: 900 m³/h; ripresa: 50 m³/h; macchina: 900 m³/h.

Fonti dei criteri di confronto: sezione Provenienze e versioni.

Plenum mandata - HVAC2 Zona studio indipendente

Macchina: GUD35PS1/A-S. 2 stacchi di mandata; ripresa separata: 1 bocchette. Stato: configurazione da completare.

Plenum non ancora posizionato: vista della proposta geometrica, da confermare dall'operatore.


Raccordo macchina 585 x 122 mm (apertura canale); luce interna 585 x 122 mm. Transizione 300 mm; corpo 300 mm; collari 60 mm. Quote di fabbricazione proposte; spessore lamiera e isolamento non dichiarati.

Riferimento attacco: 2.2.7.1 Dimensions of the Supply Air Outlet/Return Air Inlet; Supply A(height), B(width); printed31. Dimensioni del raccordo aria di mandata, non ingombro del carter. Le quote mancanti restano da rilevare; verificare guarnizione, fissaggio e tolleranze sul componente fornito. Fonte: https://gree.gr/wp-content/uploads/2025/07/IM_U-Match-Duct.pdf; pagina 35.

Attacco	Bocchette collegate	Centro X / H / Z mm	Diametro / collare mm
1	M3	-88 / 0 / 600	145 / 60
2	M4	88 / 0 / 600	145 / 60

Coordinate attacchi relative al centro del raccordo macchina: X orizzontale, H verticale, Z nel verso della mandata. Diametri nominali; diametro interno effettivo da confermare sul componente ordinato.


Vista 3D isometrica del plenum

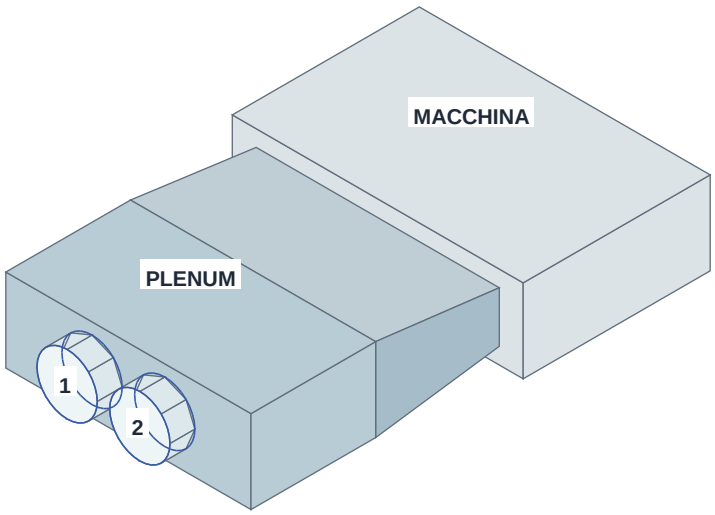

2 attacchi disegnati / 2 richiesti. Numerazione corrispondente alla legenda e al modello 3D; attacchi senza dati non ricevono diametri inventati.


Plenum - viste tecniche

Vista tecnica dall'alto

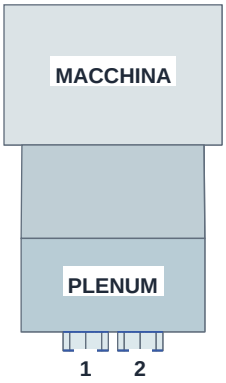

2 attacchi disegnati / 2 richiesti. Numerazione corrispondente alla legenda e al modello 3D; attacchi senza dati non ricevono diametri inventati.


Vista frontale - tutti gli attacchi

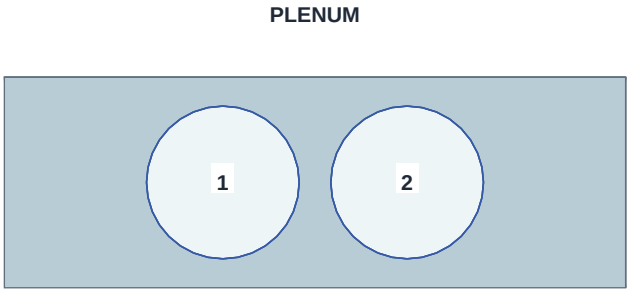

2 attacchi disegnati / 2 richiesti. Numerazione corrispondente alla legenda e al modello 3D; attacchi senza dati non ricevono diametri inventati.

Criterio di confronto: velocita 2,5 m/s; Q/3600 = v x pi x D²/4. Numero e diametri degli stacchi provengono dagli attacchi documentati della bocchetta o del suo plenum: una bocchetta puo avere piu stacchi. I diametri originali non vengono aumentati automaticamente; il minimo teorico serve alla verifica della velocita.

Plenum - schema stacchi

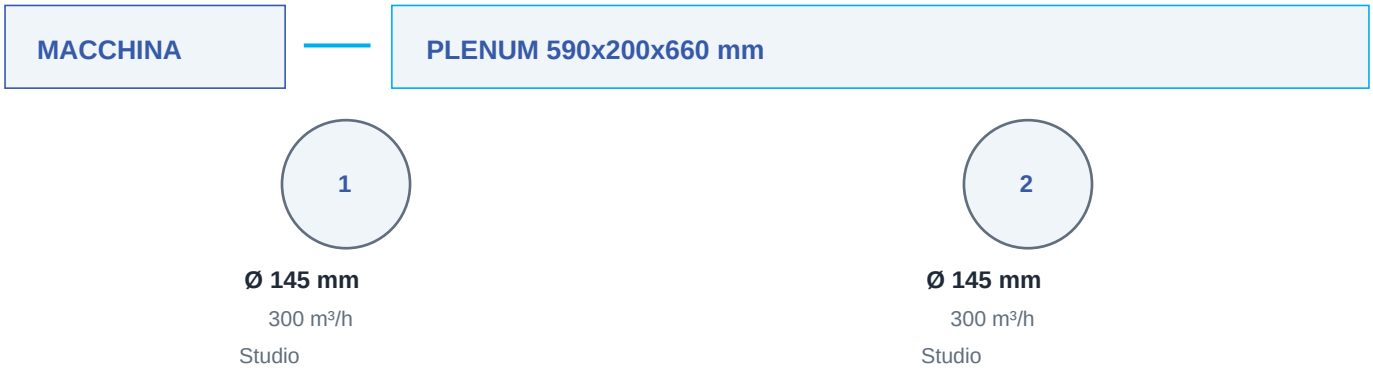

Cerchi proporzionali ai diametri nominali. Corpo e transizione quotati sul raccordo macchina documentato. Verificare luce libera, flangia e percorsi prima della fabbricazione.

Stacco / ambiente / bocchette	Portata	Ø nominale / teorico mm	Velocita / esito
1. Studio; M3; ecoclima-edls-1f-20	300 m³/h	145 / 206	5,05 m/s; oltre criterio
2. Studio; M4; ecoclima-edls-1f-20	300 m³/h	145 / 206	5,05 m/s; oltre criterio

Studio: portata installata insufficiente; distribuzione scelta dall'operatore. Ripresa totale 50 m³/h / macchina 600 m³/h: completa o verifica le griglie.

Mandata: 600 m³/h; ripresa: 50 m³/h; macchina: 600 m³/h.

Fonti dei criteri di confronto: sezione Provenienze e versioni.

Listino materiali Ecoclima

Revisione 15-2026. Prezzi originali di listino, senza sconti; trattamento IVA da confermare sulla fonte.

Articolo / modello	Quantita	Listino	Importo
Terminale EDLS - Variante commerciale ambigua: registrare modello, colore e posizione dello stacco.	1	Da quotare	Da completare
EPI-EDL - Plenum Isolato (EPI-EDL)	1	86,87 EUR	86,87 EUR
Ponte di fissaggio per diffusori serie EDLS-EDLH a 1 Feritoia (Ponte di fissaggio per diffusori serie EDLS-EDLH a 1 Feritoia)	2	12,72 EUR	25,44 EUR
Terminale EDLS - Variante commerciale ambigua: registrare modello, colore e posizione dello stacco.	1	Da quotare	Da completare
EPI-EDL - Plenum Isolato (EPI-EDL)	1	86,87 EUR	86,87 EUR
Ponte di fissaggio per diffusori serie EDLS-EDLH a 1 Feritoia (Ponte di fissaggio per diffusori serie EDLS-EDLH a 1 Feritoia)	2	12,72 EUR	25,44 EUR
EGQ (EGQ)	1	17,7 EUR	17,7 EUR
Plenum terminale isolato EGQ - Prezzo di listino ufficiale non disponibile per questa misura e variante esatta.	1	Da quotare	Da completare
Terminale EDLS - Variante commerciale ambigua: registrare modello, colore e posizione dello stacco.	1	Da quotare	Da completare
EPI-EDL - Plenum Isolato (EPI-EDL)	1	86,87 EUR	86,87 EUR
Ponte di fissaggio per diffusori serie EDLS-EDLH a 1 Feritoia (Ponte di fissaggio per diffusori serie EDLS-EDLH a 1 Feritoia)	2	12,72 EUR	25,44 EUR
Terminale EDLS - Variante commerciale ambigua: registrare modello, colore e posizione dello stacco.	1	Da quotare	Da completare
EPI-EDL - Plenum Isolato (EPI-EDL)	1	86,87 EUR	86,87 EUR
Ponte di fissaggio per diffusori serie EDLS-EDLH a 1 Feritoia (Ponte di fissaggio per diffusori serie EDLS-EDLH a 1 Feritoia)	2	12,72 EUR	25,44 EUR
EGQ (EGQ)	1	17,7 EUR	17,7 EUR
Plenum terminale isolato EGQ - Prezzo di listino ufficiale non disponibile per questa misura e variante esatta.	1	Da quotare	Da completare
Plenum di mandata macchina Daikin - Plenum macchina su misura: prezzo non pubblicato nel listino dei plenum terminali Ecoclima.	1	Da quotare	Da completare
Plenum di mandata macchina Gree - Plenum macchina su misura: prezzo non pubblicato nel listino dei plenum terminali Ecoclima.	1	Da quotare	Da completare

Subtotale articoli con prezzo: 484,64 EUR. 8 voci da completare; totale completo non disponibile.

Dossier tecnico - seguito

Fonte listino: https://www.ecoclima.com/download/xlsx/diffusione/diffusori/edls-edlsb-diffusori-lineari-multiferitoia-a-scomparsa?locale=it; acquisizione 2026-10-03T23:02:15.988563+00:00; SHA256 1dbeb69b19a899e47366fc3a9b9a32d5b7025a91e9914632e0989d51a791ed8f.

Fonte listino: https://www.ecoclima.com/download/xlsx/diffusione/griglie/egq-griglie-a-maglia-quadra?locale=it; acquisizione 2026-10-03T23:02:26.667431+00:00; SHA256 d7a71caf933656c0d4b56f4c635fe9eb822683a654d4c9decac8220461caa6ea.

Nota tecnica

Dimensionamento convenzionale preliminare: Q = volume netto x 35 W/m³. Non sostituisce un calcolo delle dispersioni dell'edificio o un progetto esecutivo. Il fabbisogno indicato deriva dal criterio convenzionale Volume × 35 W/m³ e deve essere verificato da un tecnico qualificato prima dell'esecuzione dell'impianto. Il coefficiente fisso non considera clima, involucro, ricambi d'aria, apporti solari e condizioni di esercizio. Potenze e portate provengono dai cataloghi indicati; verificare condizioni nominali, installazione e disponibilità commerciale prima dell'ordine. I prezzi di listino Ecoclima, quando riportati, sono separati dal dimensionamento tecnico.

Piano terra - panoramica 3D



Render della geometria di progetto. Finiture illustrative; muri e soffitti in sezione.
Visualizzazione orientativa: non sostituisce verifiche, quote e progetto esecutivo.